

popis výrobku: pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí
určena k montáži na podlahu
možnost zatížení běžným provozem v bytech a kancelářích

materiál: PVC - bezolovnaté
samozhášivost: ano, do 30 s
teplotní odolnost: -5 - +60 °C
zkouška žhavou smyčkou: 850 °C
odolnost proti nárazům: 2 J
stupeň krytí: IP30





třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F
vnitřní plocha: 170+360+170 mm²
rozteč děrování dna: 200 ±20 mm
tolerance délky: ±10 mm
hmotnost: 0,44 kg/m
mechanická ochrana dle ČSN EN 50102: IK07
splňuje požadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12
skladování: ČSN 64 0090

využití průřezu kanálu (60%):	orientační průměr kabelu (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
	množství vložených kabelů	13	9	8	5	5	5	4	4	1	1	1	1	1

chemická odolnost: ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný
NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

číslo položky	délka	barva (přibližná)	balení	balení - popis	poznámka
LO 75_HD	2 m	bílá RAL 9003	28 m	karton	-
LO 75_P2	2 m	bílá RAL 9003	28 m	karton	samolepící páska
LO 75_KD	2 m	světle šedá (RAL 7035)	28 m	karton	-
LO 75_LD	2 m	tmavě šedá (RAL 7012)	28 m	karton	-
LO 75_L2	2 m	tmavě šedá (RAL 7012)	28 m	karton	samolepící páska
8873_HB		bílá RAL 9003	2 / 112 ks	folie / karton	
8873_KB		světle šedá (RAL 7035)	2 / 110 ks	folie / karton	kryt ohybový
8873_LB		tmavě šedá (RAL 7012)	2 / 110 ks	folie / karton	
8874_HB		bílá RAL 9003	2 / 80 ks	folie / karton	
8874_KB		světle šedá (RAL 7035)	2 / 100 ks	folie / karton	kryt odbočný
8874_LB		tmavě šedá (RAL 7012)	2 / 150 ks	folie / karton	

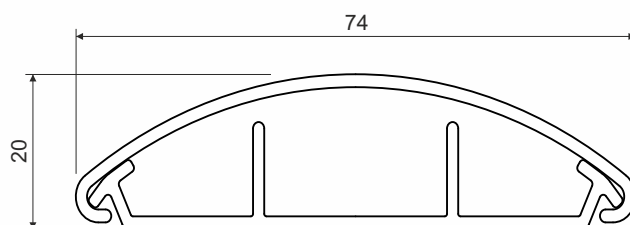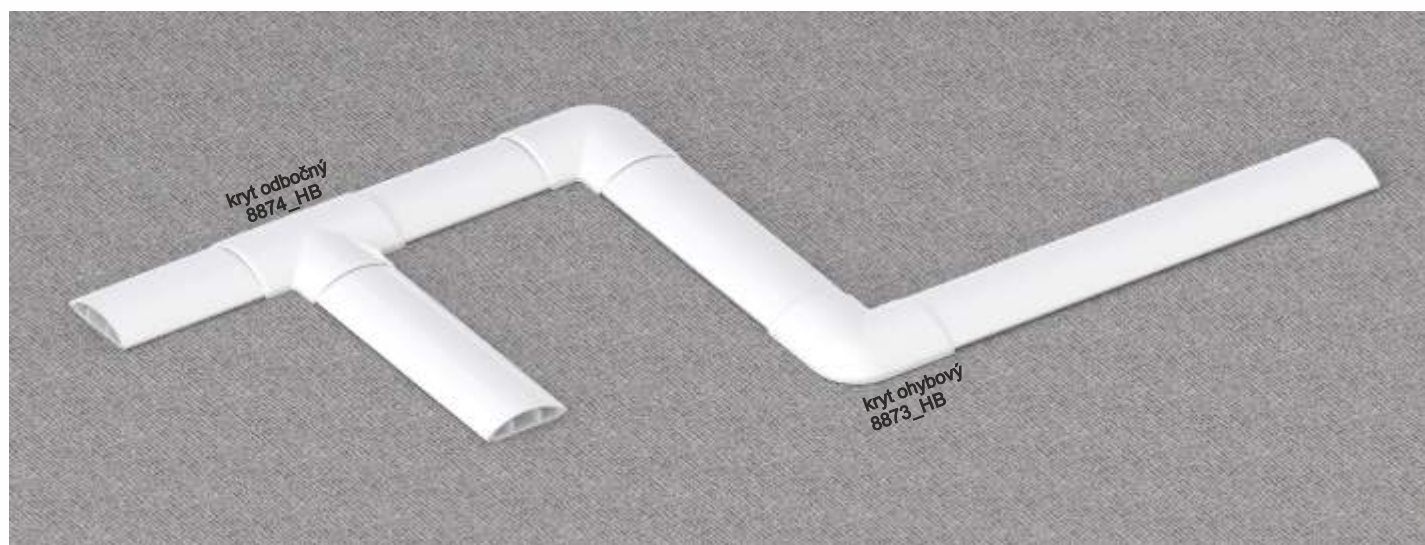

popis výrobku: na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia
určená na montáž na podlahu
možnosť zaťaženia bežnou prevádzkou v bytoch a kanceláriách

materiál: PVC - bezolovnaté
samozhášavosť: áno, do 30 s
teplotná odolnosť: -5 - +60 °C
skúška žeravým drôtom: 850 °C
odolnosť proti nárazom: 2 J
stupeň krytia: IP30





trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F
vnútorná plocha: 170+360+170 mm²
rozteč dierovania dna: 200 ±20 mm
tolerancia dĺžky: ±10 mm
hmotnosť: 0,44 kg/m
mechanická ochrana podľa ČSN EN 50102: IK07
splňa požiadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12
skladovanie: ČSN 64 0090

využitie prierezu kanálu (60%):	orientačný priemer káblov (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
	množstvo vložených káblov	13	9	8	5	5	5	4	4	1	1	1	1	1

chemická odolnosť: ÁNO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina ostová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný
NIE: acetón, benzén, chlórované uhľovodíky, tetrachlóruhlík

číslo položky	dĺžka	farba (približná)	balenie	balenie - popis	poznámka
LO 75_HD	2 m	biela RAL 9003	28 m	kartón	-
LO 75_P2	2 m	biela RAL 9004	28 m	kartón	samolepiaca páska
LO 75_KD	2 m	svetlošedá (RAL 7035)	28 m	kartón	-
LO 75_LD	2 m	tmavošedá (RAL 7012)	28 m	kartón	-
LO 75_L2	2 m	tmavošedá (RAL 7012)	28 m	kartón	samolepiaca páska
8873_HB		biela RAL 9003	2 / 112 ks	fólia / kartón	
8873_KB		svetlošedá (RAL 7035)	2 / 110 ks	fólia / kartón	kryt ohybový
8873_LB		tmavošedá (RAL 7012)	2 / 110 ks	fólia / kartón	
8874_HB		biela RAL 9003	2 / 80 ks	fólia / kartón	
8874_KB		svetlošedá (RAL 7035)	2 / 100 ks	fólia / kartón	kryt odbočný
8874_LB		tmavošedá (RAL 7012)	2 / 150 ks	fólia / kartón	

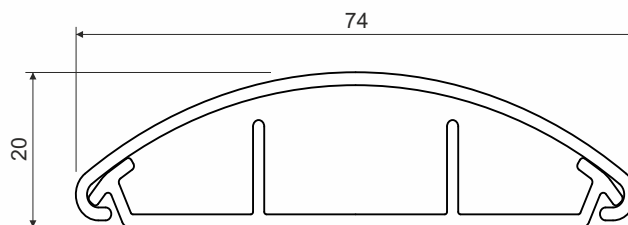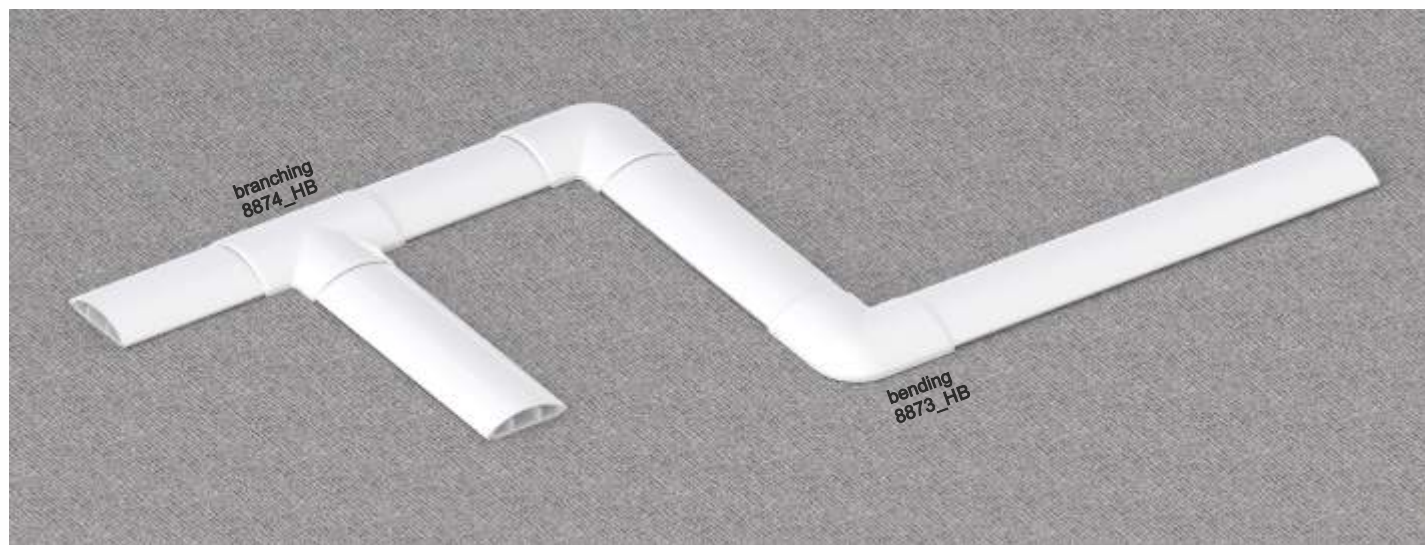

product description: intended for installation to the distribution of low voltage
 designed for mounting on the floor
 designed for load capacity common in apartments and offices

material: PVC - Pb-free
 self-snuffing: yes, within 30 s
 temperature resistance: -5 - +60 °C
 flaming loop test: 850 °C
 impact strength: 2 J
 protection types: IP30
 fire class for underlying material: A1-F
 inside area: 170+360+170 mm²
 distance base perforation: 200 ±20 mm
 length tolerance: ±10 mm
 weight: 0,44 kg/m
 mechanical protection according to EN 50102: IK07
 meets the requirements: EN 50085-1 ed.2:06, EN 50085-2-1:07
 storage: ČSN 64 0090



usage of inner trunking cross-section (60%):	orientation cable diameter (mm)												
	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
number of inserted cables	13	9	8	5	5	5	4	4	1	1	1	1	1

chemical resistance: YES: amoniak 25%, distilled water, ethanol 50%, sodium hydroxide 60%, hydrofluoric acid 40%, acetic acid 5%, sulfuric acid 96%, medicinal oil, methanol, olive oil, petroleum, hydrogen peroxide 20%, transformer oil, sodium carbonate
 NO: aceton, benzen, chlorinated hydrocarbons, tetrachlorocarbon

item number	length	color (approximate)	package	package - description	note
LO 75_HD	2 m	white RAL 9003	28 m	carton	-
LO 75_P2	2 m	white RAL 9003	28 m	carton	self-adhesive tape
LO 75_KD	2 m	light gray (RAL 7035)	28 m	carton	-
LO 75_LD	2 m	dark gray (RAL 7012)	28 m	carton	-
LO 75_L2	2 m	dark gray (RAL 7012)	28 m	carton	self-adhesive tape
8873_HB		white RAL 9003	2 / 112 pcs	foil / carton	
8873_KB		light gray (RAL 7035)	2 / 110 pcs	foil / carton	bending
8873_LB		dark gray (RAL 7012)	2 / 110 pcs	foil / carton	
8874_HB		white RAL 9003	2 / 80 pcs	foil / carton	
8874_KB		light gray (RAL 7035)	2 / 100 pcs	foil / carton	branching
8874_LB		dark gray (RAL 7012)	2 / 150 pcs	foil / carton	